

# Binnenborden

Wilt u goed en snel een bord uitkiezen dan biedt deze rubriek een helder en uitgebreid overzicht. Bij elk type bord kunt u kiezen uit 6 uitvoeringen.

We starten deze rubriek met **wandborden** in een groot aantal variaties. De meeste van deze zijn geschikt voor een insert.

Voor ruimtes die extra moeten opvallen kiest u voor een **haaks-op-de-muur bord**.

Of voor bijv. het aangeven van richtingen een compleet **plafondbord**.

Vervolgens ziet u grotere **richtings- en overzichtsborden**, die eveneens in 6 varianten leverbaar zijn.

Indien dat gewenst is voor bepaalde ruimten, reguleert u

het binnenkomen met handige **vrij / bezet borden**.

Een echt unieke categorie zijn onze **aan- / afwezigheidsborden**, die wij exact op maat voor u maken.

Tot slot completeren de **verplaatsbare standaardjes**, met borden uit deze rubriek erop, het geheel.

<b>Wandborden</b> . . . . .	<b>45</b>
<b>Hangborden</b> . . . . .	<b>46</b>
<b>Haaks-op-de-muur borden</b> . . . . .	<b>47</b>
<b>Richtings- en overzichtsborden</b> . . . . .	<b>48</b>
<b>Aan- / afwezigheidsborden</b> . . . . .	<b>49</b>
<b>Vrij / bezet borden</b> . . . . .	<b>50</b>
<b>Vrijstaande borden</b> . . . . .	<b>51</b>



## Wandbord P

Dit wandbord heeft leuke ronde sponningen, die fraai afgewerkt zijn met inbusboutjes. Deze boutjes zorgen er tevens voor dat het beschermplaatje, waarachter uw insert zit, op zijn plaats blijft. Normaliter worden de borden met de sponningen links en rechts gemonteerd. De wandborden in breedte 134 en 164 mm kunnen ook voorzien worden van een geïntegreerd schuifje ten behoeve van vrij/bezet.



Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

## Wandbord iX

De licht naar binnen vallende sponning van dit systeem geeft het bord een rank en strak uiterlijk. De kopse zijden worden afgewerkt met grijze of zwarte kunststof kappen, die er tevens voor zorgen dat het wisselen van de inserts niet "te gemakkelijk" gaat. Normaliter worden de borden gemonteerd met de kappen boven en onder, maar links en rechts kan ook.



Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

## Wandbord F

Een mooi wandbord, van slechts 6 mm dik, en geschikt voor inserts. Het smalle kaderprofiel (2 mm breed) is nauwelijks te zien, zodat de insert alle aandacht krijgt. De dikke beschermplaat, in combinatie met speciale sponningen, zorgt ervoor dat het wisselen van de insert alleen maar met een zuignap kan. Speciale maten zijn ook leverbaar.



Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

## Wandbord Sy

Een mooi plat wandbord, van slechts 12 mm dik (waarvan 6 mm terugvalt), en geschikt voor inserts. De kappen maken het bord én zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. Het smalle kaderprofiel (4 mm breed) is nauwelijks te zien, zodat de insert goed tot zijn recht komt. De dikke beschermplaat zorgt ervoor dat het wisselen van de insert alleen maar kan door een kap te verwijderen met een speciaal sleuteltje.



Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

## Wandbord PX

Een mooi rank deurbord van slechts 11 mm dik. De geanodiseerd aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm breed. Dit wandbord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook op de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten. De dikke beschermplaat wordt verwijderd met een zuignap.



Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

## Wandbord U

Een mooi plat wandbord van slechts 10 mm dik. De geanodiseerd aluminium panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 en 248 mm hoog worden links en rechts afgewerkt met een kunststof kap in grijs of zwart. Deze kappen kunt u op de wand schroeven of plakken. Dit wandbord is alleen maar geschikt voor permanente belettering.



Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

# Hangborden

## Hangbord P

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de sponningen altijd boven en onder. Het bord wordt kops afgewerkt met fraaie geanodiseerd aluminium kappen. Afhankelijk van het plafond verzorgen wij een mooie ophangmethode voor u. Eventueel kunt u meerdere borden onder elkaar bevestigen met tussenbusjes.



Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

## Hangbord iX

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de sponningen altijd boven en onder. Het bord wordt kops afgewerkt met geanodiseerd aluminium afdekkappen. Afhankelijk van het plafond verzorgen wij een mooie ophangmethode. Eventueel kunt u meerdere borden onder elkaar bevestigen met tussenbusjes.



Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

## Hangbord F

Een fraai en zeer rank ogend hangbord, met een dikte van slechts 13 mm. U kiest de hoogte en lengte van uw bord, afhankelijk van het aantal tekstregels en de vereiste lettergrootte. Afhankelijk van het plafond zoeken wij er een fraaie ophangmethode voor u bij. Dit hangbord is niet geschikt voor inserts; een vergelijkbaar model t.b.v. inserts is wel leverbaar op aanvraag.



Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

## Hangbord Sy

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de kappen links en rechts. De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. Het bord is 25 mm dik. De dikke beschermplaat, in combinatie met de speciale sponningen van 4 mm breed, zorgt ervoor dat het wisselen van de insert alleen maar kan door een kap te verwijderen. Het bord wordt altijd met 2 kunststof plafondophangingen geleverd.



Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

## Hangbord PX

Een mooi plat, dubbelzijdig hangbord van slechts 13 mm dik. De geanodiseerd aluminium rand rondom is slechts 2 mm breed. Het hangbord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook op de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten. Het hangbord is niet geschikt voor inserts; een model dat wel geschikt is voor inserts is op aanvraag leverbaar.



Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

## Hangbord U

Dit altijd dubbelzijdige hangbord is een soort module. Bij gebruik van meerdere onder elkaar worden deze modules met nylon blokjes gekoppeld. De panelen komen dus niet direct onder elkaar. De blokjes zijn net als de dubbele eindkappen in grijs of zwart leverbaar. Bij de bovenste module worden de blokjes gebruikt om de draden aan vast te zetten. De borden zijn 19 mm dik.



Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

# Haaks-op-de-muur borden

## Haaks-op-de-muur bord P

Een pracht oplossing voor alle ruimten die extra aandacht nodig hebben, zoals een receptie of een openbaar toilet. Dit bord wordt altijd dubbelzijdig geleverd en de montage is altijd met de sponningen boven en onder. Kops wordt het bord afgewerkt met geanodiseerd aluminium kappen; de kap voor op de muur heeft slobgaten voor snelle montage.



Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

## Haaks-op-de-muur bord iX

Een uitstekend idee voor ruimten, die extra moeten opvallen, zoals een zusterpost of een openbaar toilet. Dit bord wordt standaard dubbelzijdig geleverd, in 4 hoogtematen. Montage is altijd met de sponningen boven en onder. Kops worden de borden afgewerkt met geanodiseerd aluminium kappen.



Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

## Haaks-op-de-muur bord F

Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend door de fraaie wandsteun. Ideaal voor bijv. een receptie, openbare toiletruimten, etc. Standaard wordt dit bord dubbelzijdig geleverd. Het bord heeft een speelse kopse detaillering.



Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

## Haaks-op-de-muur bord Sy

Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend door de fraaie wandsteuntjes. De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren én zitten altijd boven en onder. Ideaal voor bijv. een receptie, wachtkamers, etc. Standaard wordt dit bord dubbelzijdig geleverd. De dikke beschermplaat waarachter de inserts zit, kan eruit worden geschoven nadat één van de twee kappen verwijderd is.



Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

## Haaks-op-de-muur bord PX

Een mooi plat, dubbelzijdig bord van slechts 24 mm dik. De fraai vormgegeven steun bevestigt het bord stevig op de muur. De geanodiseerd aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm breed. Het bord heeft stalen hoekstukjes, waardoor het systeem ook op de lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten. De dikke beschermplaat wordt verwijderd met een zuignap.



Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

## Haaks-op-de-muur bord U

Dit dubbelzijdige haaks-op-de-muur bord bestaat, net als het hangbord, uit 2 panelen en 2 eindakpen. Uitermate geschikt voor ruimten die net iets meer moeten opvallen. De kunststof eindakpen zijn in zwart of grijs leverbaar. Het bord wordt middels het schroeven van de kap aan de muur bevestigd. De dikte van de borden is slechts 19 mm.



Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

# Richtings- en overzichtsborden

## Richtings- en overzichtsbord P

Dit richtings- en overzichtsbord wordt samengesteld uit het iets zwaardere UNI-profiel, zodat de sponningen ook zwaarder zijn. Kops is het bord afgewerkt met geanodiseerd aluminium eindkappen. Het bord is leverbaar zonder beschermplaat t.b.v. permanente belettering of mét beschermplaat t.b.v. inserts.



Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

## Richtings- en overzichtsbord iX

Dit richtings- en overzichtsbord heeft een mooie strakke sponning. Hij leverbaar in 4 breedtematen en fraai afgewerkt met geanodiseerd aluminium eindkappen. De sponningen zijn iets groter dan die van de wandborden uit deze serie. Dit bord is leverbaar zonder beschermplaat t.b.v. permanente belettering of met beschermplaat t.b.v. inserts.



Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

## Richtings- en overzichtsbord F

Een strak en mooi plat richtings- en overzichtsbord. Dit bord is alleen maar leverbaar in een dikker profiel, dat overigens wel iets terugvalt. Het wisselen van de insert gaat middels het wegnemen van een zijprofiel, waarna de beschermplaat eruit schuift. Erg handig én ook goed vandalismebestendig.



Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

## Richtings- en overzichtsbord Sy

Dit richtings- en overzichtsbord oogt vriendelijk door de kunststof kappen. Hij is qua dikte en kappen gelijk aan de andere borden. De kappen zijn leverbaar in 9 frisse kleuren. Het wisselen van de insert gaat door met een speciaal sleuteltje één van de kappen te verwijderen, waarna de beschermplaat eruit schuift. Erg handig én ook zeer goed vandalismebestendig.



Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

## Richtings- en overzichtsbord PX

Een mooi plat richtings- en overzichtsbord van slechts 14 mm dik. De geanodiseerd aluminium sponning rond uw insert is ruim 2 mm breed. Hij is leverbaar in alle denkbare (DIN) maten. De dikke beschermplaat wordt verwijderd met een zuignap. Het unieke van dit systeem is dat ook deze grotere borden hetzelfde ranke profiel hebben als de andere (kleinere) borden.



Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

## Richtings- en overzichtsbord U

Bij dit richtings- en overzichtsbord kunt u kiezen uit 3 soorten aluminium zijprofiel. U bouwt het bord geheel naar wens op met panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 of 248 mm hoog. De breedte van de borden maken wij ook precies op de maat die u wenst. Een bord met meerdere kolommen naast elkaar is ook mogelijk; een eventuele kopregel kan dan zelfs over de totale breedte van het bord doorlopen.




Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

# Aan-/afwezigheidsborden




## Aan-/afwezig bord Standaard

Een werkelijk uniek aan-/afwezigheidsbord, dat wij geheel op maat voor u maken, precies voor het aantal personen dat u wenst. Naast de regel t.b.v. aanwezig en afwezig kunnen wij het bord een klein of groot koppaneel geven voor bijv. een logo. In dit bord schuiven de namen; de schuifplaatjes zijn uit dun grijs kunststof. De heldere dopjes op deze schuifplaatjes (bump-ons) zorgen ervoor dat u gemakkelijk kunt schuiven. Voor de randafwerking links en rechts kiest u één van de drie onderstaande aluminium zijprofielen.

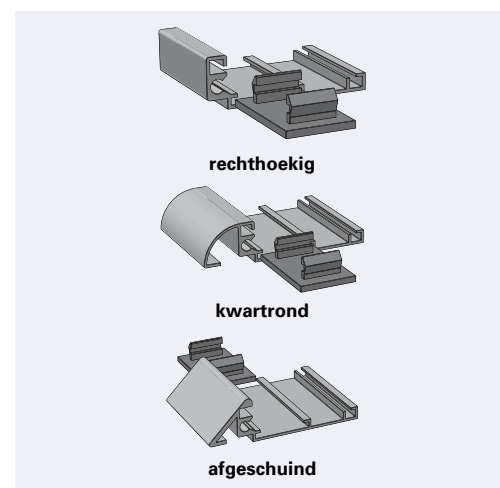

## Aan-/afwezig bord De Luxe

De luxere variant van het type Standaard hierboven. Ook dit bord is geheel op maat te leveren. In deze versie blijven de namen staan en schuift alleen het schuifje achter de naam. De heldere dopjes op deze schuifplaatjes (bump-ons) zorgen ervoor dat u gemakkelijk kunt schuiven. Naast de regel t.b.v. aanwezig en afwezig kunnen wij het bord een klein of groot koppaneel geven voor bijv. een logo. Voor de randafwerking links en rechts kiest u één van de drie onderstaande aluminium zijprofielen.

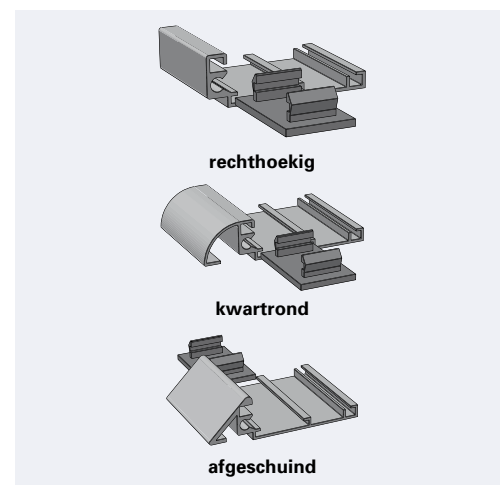

# Vrij/bezet borden

## Vrij/bezet bord U

Dit vlakke vrij/bezet bord heeft een dikte van slechts 10 mm. Hij wordt links en rechts afgewerkt met grijze of zwarte kunststof kappen. De tekst kan vrij gekozen worden. Leverbaar in de hoogtes 31 en 62 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een bump-on wordt meegeleverd om het schuiven te vergemakkelijken. Het vrij/bezet bord kan als onderdeel van een compleet wandbord worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).



## Vrij/bezet bord P

Dit licht gebuigde vrij/bezet bord wordt standaard geleverd met een strookje, dat aan één kant groen/rood is en aan de andere kant grijs. Door de ronde sponningen links en rechts heeft het bord een luxe uiterlijk. Slechts leverbaar t.b.v. de profielbreedten 134 en 164 mm. Het bord kan als onderdeel van een compleet wandbord worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).



## Vrij/bezet bord iX

Dit licht gebuigde vrij/bezet bord wordt links en rechts afgewerkt met luxe grijze of zwarte kunststof kappen. De tekst kan vrij gekozen worden. Het bord kan als losstaand schuifje (zie inzet) worden geleverd of onder een ander bord worden gemonteerd. Hij is leverbaar in de hoogtes 31 en 65 mm én standaard in de lengtes 100, 150 en 200 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een bump-on wordt meegeleverd om het schuiven te vergemakkelijken.



## Vrij/bezet bord F

Een minimalistisch vrij/bezet bord van slechts 6 mm dik én met een randprofiel van slechts 2 mm breed. Dit vrij/bezet bord wordt niet als losstaand schuifje geleverd, maar altijd als compleet (deur)bord. Het schuifje zit kunstig in het beschermplaatje, dat voor de insert zit, verwerkt. Het beschermplaatje kan slechts met een zuignap worden verwijderd, waardoor het systeem goed vandalisbestendig is. In het inzetje ziet u een detail van het bord.



# Vrijstaande borden

## Rond

Op deze lichte standaard kunnen alle binnenborden uit ons programma worden gemonteerd, mits niet te groot en niet te zwaar. De standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm) in RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm. In dit geval is er een bord op gemonteerd uit ons systeem F. Het leuke en handige van deze standaard is dat het bord schuin naar u toe kijkt, wat goed is voor de leesbaarheid. Het bord wordt er permanent op bevestigd.




## Hip

Deze stevige standaard is 1500 mm hoog en kan worden geleverd met een bord aan één of twee kanten. Eventueel kunnen er ook meerdere (kleinere) borden onder elkaar bevestigd worden. In dit geval zit er een bord op uit ons systeem P. De voet heeft een diameter van 300 mm en weegt 2,5 kilogram. Desgewenst kan de hoogte van deze standaard korter of (iets) hoger worden gemaakt. Een heel flexibel product dus.



## Hype

Deze stabiele standaard is 1250 mm hoog en heeft een voet van maar liefst 300 mm diameter en 2,5 kg. Het handige van deze standaard is dat de inserthouder schuin op de stang gemonteerd zit, waardoor de leesbaarheid van de insert optimaal is. De voet is donkergrijs gepoedercoat en de stang is geanodiseerd aluminium. De aluminium geanodiseerde inserthouder is uit ons systeem iX en is mooi afgewerkt met kunststof kappen.

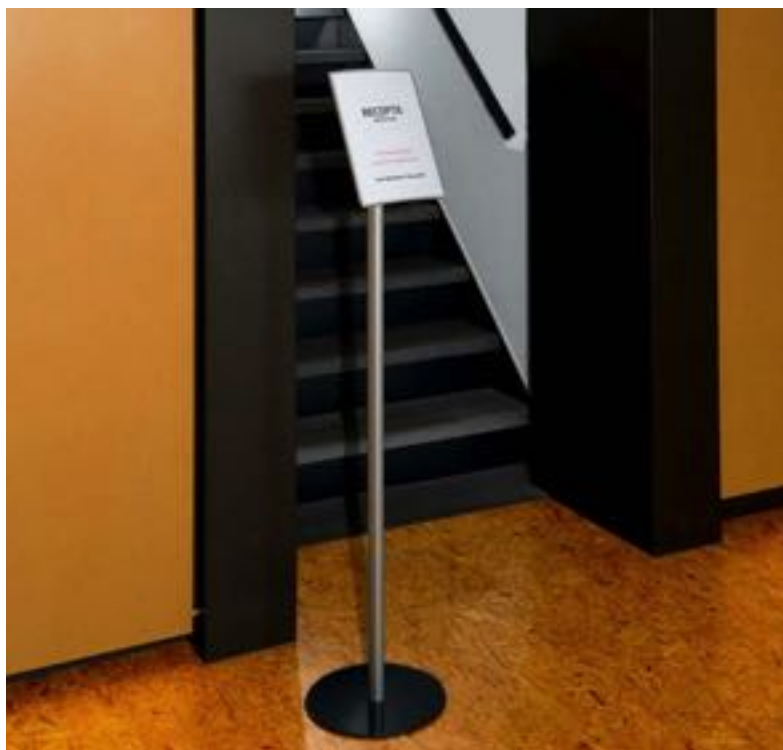

## Truf

Deze stabiele standaard van 1800 mm hoog kan van diverse soorten binnenborden uit ons programma worden voorzien. In dit geval is er een overzichtsbord uit ons systeem U op gemonteerd. De standaard staat heel stevig door de 6 kg zware stalen voet, met een diameter van 500 mm. De twee stangen zijn uit geanodiseerd aluminium en de voet is donkergrijs gepoedercoat. Vanwege de afstand tussen de stangen dient het bord minimaal 335 mm breed te zijn.

