

Banierhouders en spanframes

Deze rubriek biedt heel bijzondere producten aan voor het spannen van diverse soorten doek. Allemaal geheel anders dan de bekende spansystemen.

We beginnen met RVS **banierhouders** zonder veren. Deze zijn er voor montage vlak op de muur én in een haaks-op-de-muur versie. Deze laatste is natuurlijk gevoeliger voor wind (en hij wordt nooit binnengehaald); daarom bieden we daar een tuisysteem voor aan.

Een keur aan **spanframes voor pvc doek** is de volgende sectie. Deze werken nagenoeg allemaal met een soort klopstrip, waardoor de systemen zeer minimalistisch

ogen. Een speciaal systeem voor op vrachtwagens sluit de rij, maar is wel echt uniek te noemen.

De **spanframes voor decodoek** zijn ook uniek door het feit dat ze zonder pees werken. Daarom zijn ze ongekend flexibel qua maatvoering en zijn "ongerechtigdheden" zoals deurposten en scheve wanden geen probleem. De akoestische variant verenigt esthetica en functionaliteit.

Banierhouders	77
Spanframes t.b.v. pvc	78
Spanframes t.b.v. decodoek	79



Banierhouders

Haaks-op-de-muur banier

Dit soort banieren houden het beeld van een gevel mooi in stand. Ze zijn geheel uit RVS gemaakt. Het unieke van deze banieren is dat ze zonder veren werken. U spant het doek middels de draadeinden die de kleine buizen met de muursteunen verbinden. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua design een topper. Hoewel deze banieren tot de meest degelijke uit de markt horen, raden we op winderige plaatsen een tuisysteem aan (zie hieronder). Op blz. 66 vindt u deze banierhouder in een zwarte uitvoering.




Plat-op-de-muur banier

In hetzelfde luxe systeem als de haaks-op-de-muur banieren zijn modellen leverbaar voor montage plat op de muur, tot een doekbreedte van maar liefst 2000 mm. Een eenvoudige en zeer chique manier om reclame op uw pand te maken. Ook voor deze banieren is een LED-verlichting leverbaar.



Banierhouder accessoires

Ter completering van uw banierhouder bieden wij 2 accessoires aan: een LED verlichting en een tuisysteem. Om extra op te vallen in de avond kunt u al onze banieren voorzien van LED verlichting. Voor extra stevigheid is voor al de haaks-op-de-muur banieren een tui-systeem sterk aan te bevelen. Dit RVS tuisysteem wordt boven en onder aan de muursteunen bevestigd middels een speciaal meegeleverd oog. Dit systeem kan problemen bij storm in veel gevallen (niet altijd) voorkomen.

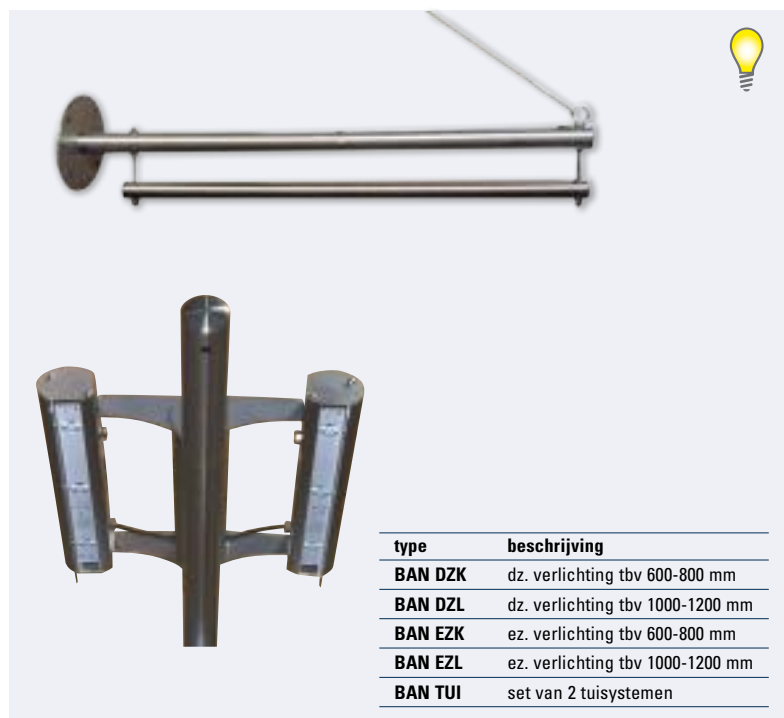

Banierhouder t.b.v. plaat


Een eenvoudige en zeer chique manier om reclame op uw pand te maken. Een eigen plaat van 4 tot 6 mm dik, in bijv. helder kunststof of di-bond, kan eenvoudig in de 2 klemnokken van dit geheel RVS systeem worden bevestigd. Ook voor deze banieren is een LED-verlichting (enkel- of dubbelzijdig) leverbaar. De maximale plaathoogte is 500 mm.



Spanframes tbv pvc

Spansysteem E-mini

Een eenvoudig en zeer betaalbaar spansysteem. Dit spanframe is geschikt voor binnen en buiten, tot een formaat van maar liefst 250 m². Het kunststof klemprofiel, waarmee het doek (450 gram per m²) wordt vastgezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed en vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het klemprofiel kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs. Het bodemprofiel is uit brut aluminium. Nadat het doek is vastgezet, wordt het doek schoongesneden langs het bodemprofiel. Voor vrijstaande toepassingen of grote overspanningen is E-dubbel leverbaar; voor kleinere toepassingen is E-mini micro leverbaar.

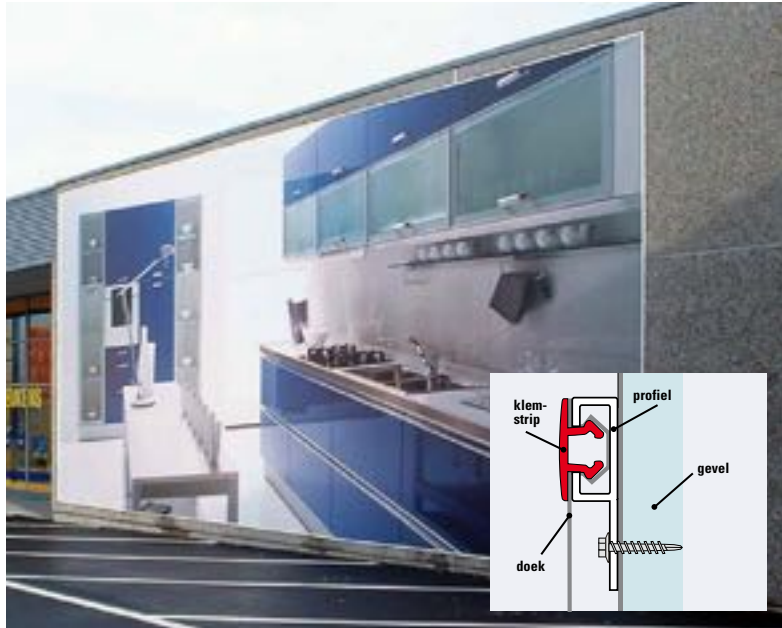

Spansysteem E-mini damwand

Bij iets minder stevige damwanden adviseren wij E-mini damwand. Dit systeem is steviger door zijn extra tunnel en voorkomt deuken in de damwand. De dikte van het systeem is 22 mm. Dit systeem is ook geschikt tot een formaat van maar liefst 250 m². Het kunststof klemprofiel, waarmee het doek van 450 gram per m² wordt vastgezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed en vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het klemprofiel kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs. Het nauwelijks zichtbare bodemprofiel is uit brut aluminium. Nadat het doek is vastgezet, wordt het doek schoongesneden langs het bodemprofiel.




Spansysteem E-maxi

Een zeer fraai vormgegeven en daardoor luxe ogend spansysteem. Het systeem is slechts 15 mm dik, maar is wel geschikt voor hele grote doeken tot maar liefst 250 m². En natuurlijk geschikt voor binnen en buiten. De sierlijst is 65 mm breed. Het doek (van 450 gram per m²) wordt bevestigd door het vast slaan van een kunststof klemprofiel in het bodemprofiel. Ter afwerking wordt de sierlijst op het bodemprofiel geklikt. Bij het wisselen klikt u deze lijst eenvoudig weer los en kan het doek worden losgemaakt. De sierlijst is standaard uit chique geanodiseerd aluminium. Op aanvraag kan de sierlijst ook in een RAL-kleur worden gepoedercoat.



Spansysteem E-truck


Een werkelijk uniek spansysteem voor op vrachtwagens. Zeer flexibel én daardoor relatief goedkoop. Het systeem is slechts 14 mm dik. Op de vrachtwagen wordt rondom het bodemprofiel bevestigd. Het doek van 450 – 550 gram per m² wordt, na het printen, van een speciaal koord voorzien én wordt vervolgens met dit koord in het sierprofiel geschoven. Het sierprofiel aan de bovenkant van het doek zit permanent vast op de vrachtwagen, de verticale sierprofielen en het sierprofiel aan de onderkant van het doek worden in de bodemprofielen geklikt, vastgeslagen met een hamer én op een aantal plaatsen vastgezet met schroeven. Uiteindelijk zorgen 4 RVS hoekstukken voor de ultieme veiligheid.

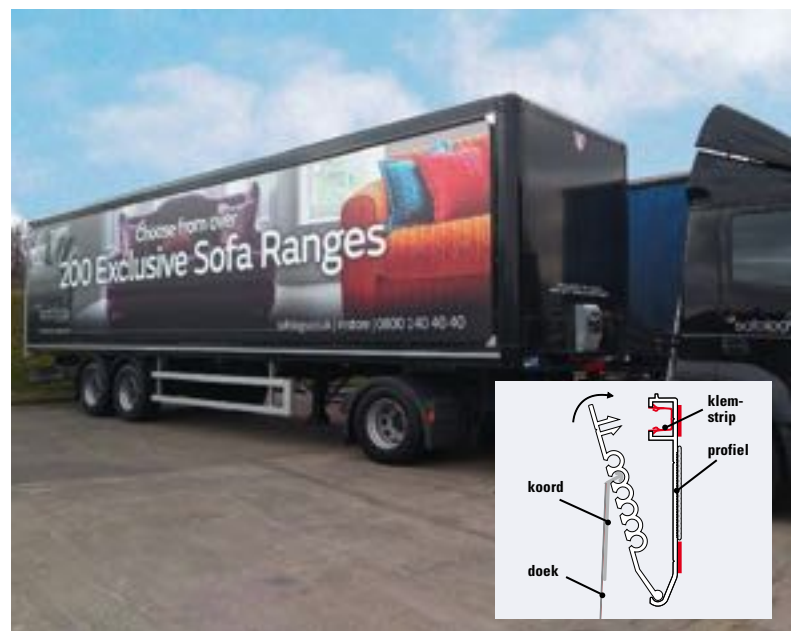

Spanframes tbv decodeok

Spansysteem E-tex

Een spansysteem voor decodeok, maar dan zonder pees. Problemen met maatvoering of met scheve wanden behoren daarom tot het verleden. Ook uitsparingen, zoals schakelkasten, televisieschermen en deurposten worden eenvoudig geïntegreerd in dit spansysteem. Wanneer het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Ieder lichttrekkend doek kan hierin worden toegepast. Dit 18 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met een spatel, waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m².

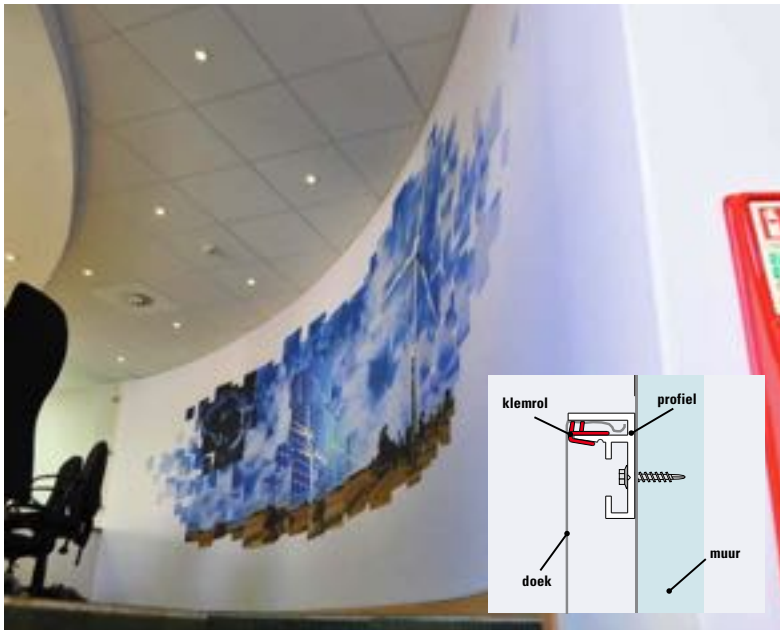

Spansysteem E-tex akoestisch

Geluidreductie en decoratie in één. Een spansysteem voor decodeok, maar dan zonder pees. Problemen met maatvoering of met scheve wanden behoren daarom tot het verleden. Wanneer het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Ieder lichttrekkend doek kan hierin worden toegepast. Dit 32 mm dikke systeem werkt dus niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. De akoestische panelen worden eenvoudig in het systeem aangebracht. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m².



Spansysteem E-tex dubbel

Een dubbelzijdig spansysteem voor decodeok, maar dan zonder pees; problemen met maatvoering komen dus niet meer voor. Om op te hangen, maar ook toepasbaar als bijv. een losstaand scheidingswandje (fraaie pootjes zorgen dan voor een goede stabiliteit). Ieder lichttrekkend doek kan hierin worden toegepast. Dit 48 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. In dit systeem kunnen ook akoestische panelen worden verwerkt. Geschikt voor doeken tot ca. 15 m².



Spansysteem E-tex verlicht

Een schitterend, LED verlicht spansysteem voor decodeok, maar dan zonder pees. Problemen met maatvoering behoren daarom tot het verleden. Wanneer het systeem klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Ieder lichttrekkend doek kan hierin worden toegepast. Dit 65 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. Geschikt voor lichtbakken tot ca. 50 m².

